





18B






DX63B

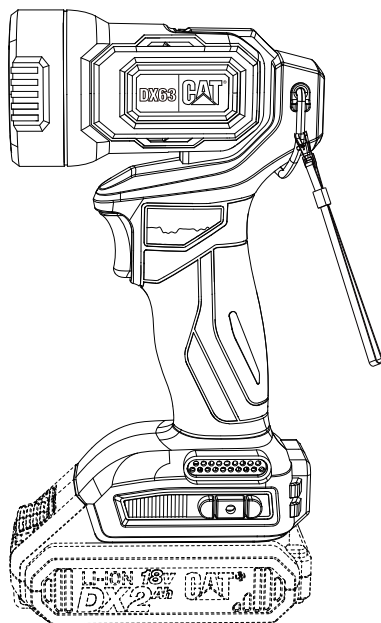

Акумуляторна світлодіодна лампа

Керівництво з безпечної експлуатації

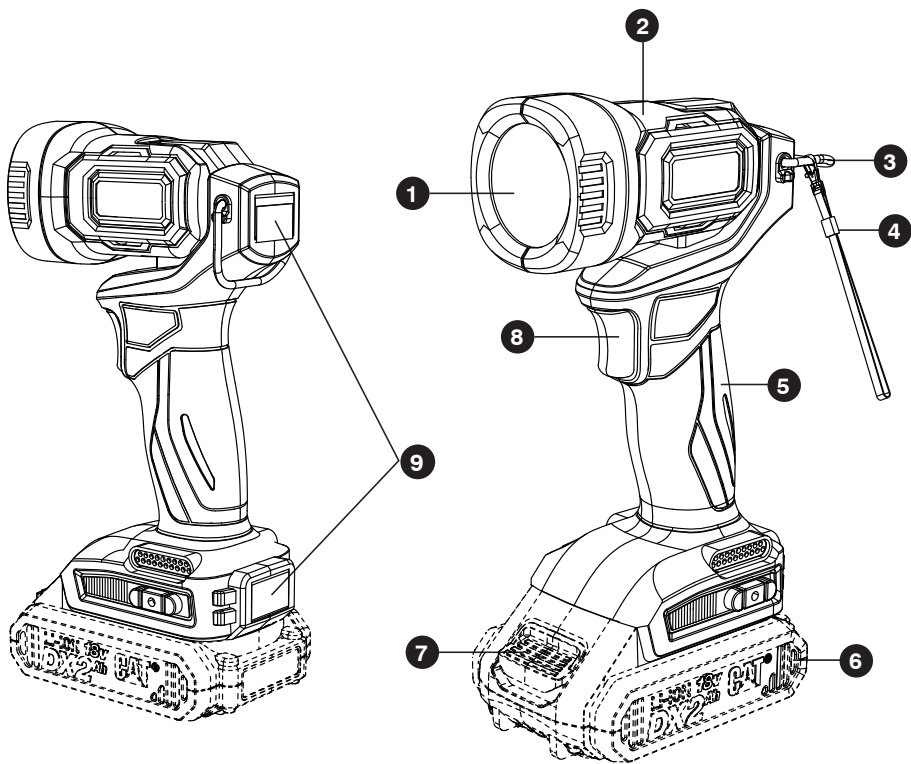

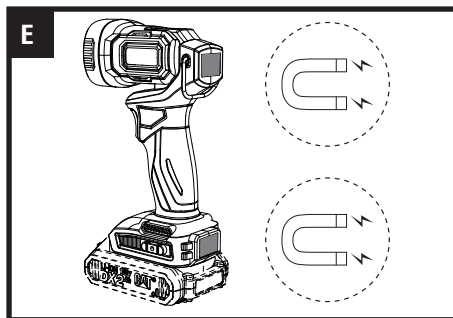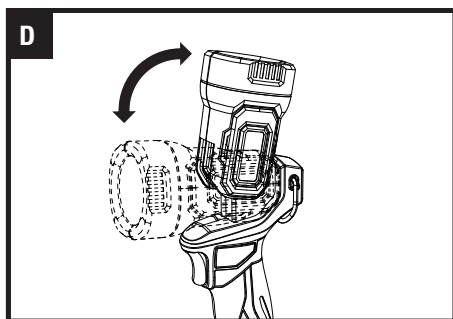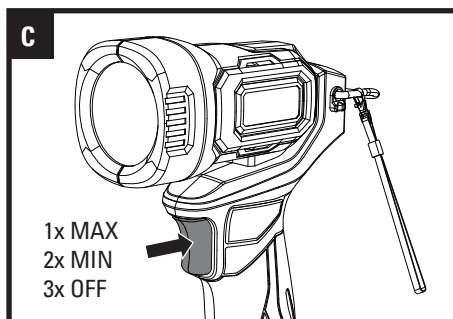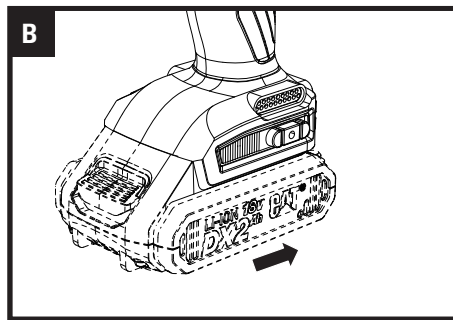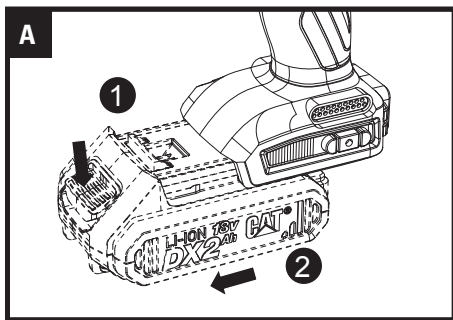

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед першим використанням зарядіть акумулятор!



ОБЕРЕЖНО!
Перед початком використання пристрою уважно прочитайте, зрозумійте і дотримуйтесь всіх правил техніки безпеки та інструкцій з експлуатації, наведених у цьому посібнику.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перед використанням цього ліхтаря переконайтеся, що ви прочитали і зрозуміли всі інструкції з цього посібника. Недотримання будь-яких інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

- Ознайомтеся з вашим ліхтарем. Уважно прочитайте посібник користувача. Дізнайтеся про способи застосування, обмеження та можливі небезпеки, пов'язані з цим пристроєм.
- Використовуйте лише зарядні пристрої напругою 18 В і акумулятори виробництва Cat®. Спроба використання іншого акумулятора може пошкодити ліхтар і стати причиною вибуху, пожежі або травм.
- Перед очищенням ліхтаря обов'язково витягніть акумулятор.
- Не розбирайте ліхтар.
- Тримайте ліхтар та акумулятор подалі від джерел вогню або тепла, оскільки це може призвести до вибуху. Також не спалюйте використаний акумулятор, навіть якщо він сильно пошкоджений або повністю зношений, оскільки він може вибухнути у вогні.
- Не використовуйте цей пристрій у приміщеннях, де знаходяться легкозаймисті рідини, горючі гази або пил. При роботі ліхтар може створювати іскри, що може спричинити займання.
- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не занурюйте ліхтар у воду або інші рідини. Не залишайте і не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти або потрапити у раковину чи ванну.
- Не дозволяйте дітям користуватися ліхтарем без нагляду. Це не іграшка. Світлодіод може сильно нагріватися навіть після короточасного використання, що може призвести до опіків при дотику.
- **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛІХТАР У ЛІЖКУ АБО СПАЛЬНОМУ МІШКУ.** Лінза ліхтаря може обпалити тканину і спричинити пожежу.
- Джерело світла цього пристрою не підлягає заміні. Після закінчення терміну служби потрібно замінити весь пристрій.

- Тримайте ліхтар сухим і чистим, не піддавайте його впливу мастил або інших хімічних речовин. Для очищення використовуйте тільки чисту тканину. Не використовуйте гальмівну рідину, бензин, нафтопродукти або сильні розчинники.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З АКУМУЛЯТОРОМ (LI-POL / LI-ION) ПРИРОДНЕ ЗНОШЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

- Під час тривалого зберігання та використання акумулятор (далі – АКБ) втрачає заряд і ємність. Після 300 циклів заряду-розряду (приблизно рік використання) ємність може знизитися до 60% від номінальної. Після 400 циклів – до 80%.
- Часткове зниження ємності в зазначених межах є природним зношенням АКБ і не є дефектом.
- АКБ втрачає заряд навіть при зберіганні окремо від пристрою. Саморозряд становить близько 5% на місяць. АКБ поступово деградує незалежно від того, використовуються вони чи ні. Цей процес посилюється за високої температури або при заряді, що відрізняється від оптимального (40-50%).
- Система керування зарядом і розрядом вбудована у контролер АКБ. Використання «швидкої зарядки» у неоригінальних зарядних пристроях заборонено, оскільки контролер обмежує струми заряду та розряду.
- У АКБ відсутній так званий ефект пам'яті. Можна заряджати або розряджати АКБ з будь-якого рівня заряду. Більшість пристроїв обмежує рівень заряду/розряду, щоб уникнути перезаряду чи повного розряду, що може призвести до виходу АКБ з ладу.
- Якщо АКБ перебуває у розрядженому стані 2 тижні і більше, відбувається необоротна втрата ємності, що може призвести до виходу АКБ з ладу. Якщо АКБ була розряджена і не використовувалася певний час, перед експлуатацією залиште її підключеною до зарядного пристрою на 1-2 години.

ДОТРИМУЙТЕСЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ

- АКБ слід зберігати зарядженими при температурі від +15 °C до +35 °C.
- Довготривала експлуатація при температурі вище +50 °C або нижче -30 °C може погіршити їхню продуктивність.
- Не залишайте АКБ біля джерел тепла.
- **НЕ РОЗБИРАЙТЕ, НЕ СПАЛЬНИЙТЕ, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОШКОДЖЕНІ АКБ**
- Самостійний розбір АКБ заборонений, це мають виконувати лише кваліфіковані фахівці. Прокіл або деформація елементів може спричинити коротке замикання, займання або вибух.
- Якщо корпус АКБ пошкоджений, у нього може потрапити волога, що може викликати реакцію з виділенням водню та загорянням.
- Пошкоджені АКБ виділяють шкідливі речовини.
- Якщо АКБ перестала працювати належним чином, деформувалася (вздуття, вм'ятини тощо), зверніться до авторизованого сервісного центру.
- **УВАГА:** Реальний час роботи АКБ може відрізнятися від заявленого. АКБ має обмежену кількість циклів зарядки і згодом може потребувати заміни (умови гарантії зазначені в гарантійному талоні).
- Не дозволяйте дітям та особам, які не ознайомлені з цим посібником, користуватися зарядним пристроєм.

УКР

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



Щоб зменшити ризик травм, користувач повинен ознайомитися з керівництвом з експлуатації приладу.



Увага



Клас III.



Не дивіться на працююче джерело світла.



Замініть захисний екран у разі його пошкодження.



Тільки для використання в приміщенні.



Літій-іонний акумулятор



Цей продукт позначений символом, пов'язаним із «роздільним збором» для всіх акумуляторних блоків і батарей. Це означає, що його слід утилізувати або розбирати відповідно до екологічних норм, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище. Акумуляторний блок може бути шкідливим для довкілля та здоров'я людини, оскільки містить небезпечні речовини. При неправильній утилізації батареї можуть потрапити у водний цикл, що становить загрозу для екосистеми.



Не викидайте використані батареї в несортоване побутове сміття.



Не підпалювати.



Відходи електрообладнання
Заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Їх слід здавати до місцевого центру утилізації для належної переробки. Зверніться до місцевих органів влади або продавця за рекомендаціями щодо утилізації.



Тримайте ліхтар подалі від кардіостимуляторів. Магніт всередині ліхтаря створює магнітне поле, яке може впливати на роботу кардіостимуляторів.

СПИСОК КОМПОНЕНТІВ

Лінза (прозора кришка)
Поворотна головка ліхтаря
Петля для підвішування
Ремінець на зап'ястя
Зона захвату ручки
Акумуляторна батарея*
Кнопка розблокування акумуляторної батареї*
Перемикач увімкнення/вимкнення
Магніти

*до комплекту постачання пристрою входять не всі аксесуари

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип DX63B (63 – позначення обладнання, що є ліхтарем).

Номинальна напруга	18 В
Номинальна потужність	5 Вт
Світловий потік	160/400 лм
Тип світлодіода	Світлодіодний
Клас захисту	III
Вага інструменту	0,385 кг

* У стандартний комплект постачання входять не всі аксесуари, зазначені на ілюстраціях або в описі.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ



ПРИМІТКА: Перед використанням інструмента уважно ознайомтеся з інструкцією.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

- Ліхтар призначений для побутового використання як індивідуальний освітлювальний прилад із автономним живленням від акумуляторної батареї.

ЗБІРКА

1. ЗНЯТТЯ АБО ВСТАНОВЛЕННЯ

АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ (НЕ ВХОДИТЬ У КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ) (ДИВ. РИС. А, В)

Натисніть кнопку фіксації акумуляторної батареї та вийміть її з інструмента. Після зарядки вставте батарею назад у пристрій. Достатньо легкого натискання та невеликого зусилля.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. ПЕРЕМИКАЧ УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ (ДИВ. РИС. С)

- Натисніть перемикач увімкнення/вимкнення, щоб увімкнути ліхтар із максимальною яскравістю.
- Натисніть перемикач увімкнення/вимкнення ще раз, щоб увімкнути ліхтар із мінімальною яскравістю.
- Для вимкнення натисніть перемикач увімкнення/вимкнення ще раз.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не дивіться безпосередньо на світло.

2. РЕГУЛЮВАННЯ ГОЛОВКИ ЛІХТАРЯ (ДИВ. РИС. D)

Поворотну головку ліхтаря можна регулювати для спрямування світлового променя безпосередньо на робочу зону. Діапазон обертання – від -10° до 95°.

3. ПЕТЛЯ ДЛЯ ПІДВІШУВАННЯ, МАГНІТИ ТА РЕМІНЕЦЬ НА ЗАП'ЯСТЯ

Завдяки петлі для підвішування, магнітам та ремінцю на зап'ясті ліхтар можна розмістити в різних місцях для оптимального освітлення.

Петля для підвішування:

Ліхтар оснащений петлею для підвішування, що дозволяє легко його переносити або підвішувати в потрібному місці.

Магніти (ДИВ. РИС. E):

За необхідності кріпите ліхтар магнітами до феромагнітних поверхонь.

Ремінець на зап'ясті:

Натисніть вниз важіль блокування та зачепіть ремінець за петлю для підвішування. Ремінець на зап'ясті призначений для перенесення та використання ліхтаря, запобігаючи його падінню.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Коли ліхтар підвішений за петлю або магніти, не намагайтеся розгойдувати його або підвішувати інші предмети. Не вішайте ліхтар на електропроводку або ненадійні конструкції — це може спричинити травми або пошкодження пристрою.
- Використовуйте петлю та магніти лише для підвішування ліхтаря. Навішування додаткових предметів може призвести до серйозних травм.
- Ніколи не використовуйте петлю або магніти для досягнення важкодоступних місць або як точку опори для власної ваги.

4. ВИКОРИСТАННЯ ЛІХТАРЯ

- Перед кожним використанням перевіряйте пристрій та його комплектуючі на наявність пошкоджень. Не використовуйте пошкоджений або зношений ліхтар.
- Переконайтеся у надійності кріплення всіх деталей та аксесуарів.
- Завжди тримайте пристрій за рукоятку. Під час роботи переконайтеся, що рукоятка суха.
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті та не забруднені. За потреби очистьте їх м'якою щіткою. Закриття вентиляційних отворів може спричинити перегрів і пошкодження пристрою.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед виконанням будь-яких налаштувань або технічного обслуговування вийміть акумулятор із пристрою.
- Даний електроінструмент не потребує додаткового змащування чи обслуговування.
- У пристрої немає деталей, які потребують обслуговування користувачем.
- Не використовуйте воду або хімічні засоби для очищення пристрою. Протирайте його сухою тканиною, утримуйте вентиляційні отвори двигуна в чистоті, регулярно очищайте робочі поверхні від пилу.
- Іноді через вентиляційні отвори можуть бути видимі іскри — це нормально і не є ознакою несправності.

ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

- Діапазон температур навколишнього середовища для використання та зберігання ліхтаря і акумулятора: 0°C – 45°C.
- Рекомендований діапазон температур для зарядного пристрою під час зарядки: 0°C – 40°C.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема: Під час роботи пристрій несподівано вимикається.

Можливі причини:

- Перегрів акумулятора.
- Низький заряд акумулятора.

Можливі рішення:

- Дайте пристрою охолонути перед повторним використанням або зарядьте акумулятор.
- Повністю зарядьте акумулятор перед використанням.

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ



Електротехнічні відходи не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Вони повинні бути доставлені до спеціалізованого пункту збору для правильної переробки.

Гарантія

Гарантійний термін: 36 місяців

Виробник гарантує безперебійну роботу пристрою протягом усього гарантійного терміну та відсутність дефектів матеріалів і збірки.

Гарантійне обслуговування включає безкоштовний ремонт або заміну елементів, що вийшли з ладу не з вини споживача, за умов правильного використання виробу відповідно до керівництва користувача. Ремонт або заміна здійснюються лише в уповноважених сервісних центрах.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ми,

Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Кельн, Німеччина

Заявіть, що товар

Опис Worksite Light

Тип DX63B (63B- позначення обладнання, представник Worksite Light)

Функція освітлення

Відповідає наступним Директивам,

2011/65/EC&(EC)2015/863, 2014/30/EC, (EC) № 1194/2012 зі змінами EC
№ 2015/1428

ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ:

EN IEC 55015, EN 61547, EN 60598-1, EN 60598-2-4, EN 62493, EN
60598-2-8

Особа, уповноважена складати технічний файл,

Ім'я Марсель Фільц

Адреса Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Кельн, Німеччина

20.03.2022



УКР

Аллен Дінг

Заступник головного інженера з випробувань та сертифікації

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Парк, Цзянсу 215123, КНР



www.catpowertools.com



©2022 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, відповідні логотипи, «Caterpillar Yellow», товарний вигляд «Power Edge» а також фірмовий стиль і ідентифікація продукту, що використовуються тут, є товарними знаками Caterpillar і не можуть використовуватися без дозволу. Positec Group Limited, ліцензіат Caterpillar Inc